

pH 8

pH - mV /rédox- Température



Simple et intuitif :

Un large écran LCD indique simplement toutes les informations indispensables sur :
la procédure de test - les tampons pH nécessaires pour la calibration et l'état de la sonde pH.

Etalonnage du pH sur 3 points avec reconnaissance automatique du tampon pH (USA/NIST),
Guidage sous forme d'icônes et de pictogrammes en 2 couleurs dans toutes les fonctions de calibration .

Principales Fonctions

- Affichage simultané du pH et de la température sur le large écran LCD
- Précision réglable pour le pH : 0,1/0,01 pH
- Calibration rapide par reconnaissance automatique sur 3 tampons pH (USA/NIST)
- Calibration sur 2 points libres (au choix de l'utilisateur)
- Large écran LCD (2 couleurs) avec indication des tampons calibrés et icône "smiley" de stabilité de lecture.
- Agitateur magnétique intégré (avec des clics) avec pilotage à partir des touches de l'instrument.
L'agitateur magnétique peut-être déporté jusqu'à 50cm avec un câble.
- Etanche IP54
- Garantie de 3 ans sur l'instrument !

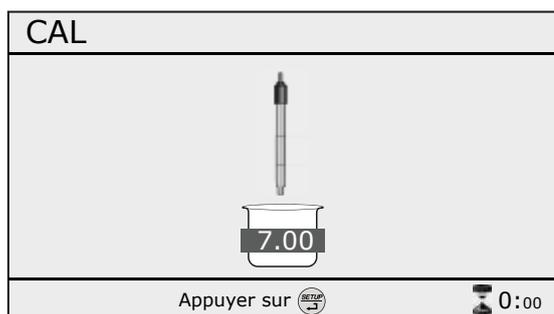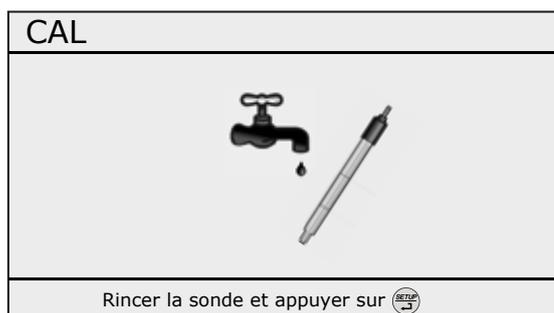

Données techniques

Données techniques	pH 8 versions de base & avec agitateur magnétique
Gamme pH	0...14
Résolution	0.1 / 0.01
Précision relative	±0,01
Points de calibration	1...3
Tampons reconnus	USA, NIST, 2 points libres
Indication sur l'écran des points calibrés	OUI
Indication sur l'état de l'électrode pH	OUI
Réglage de la stabilité	sur Medium
Gamme mV	± 2000
Précision	0.1 / 1
Gamme Température °C	0...100
Résolution / Précision	0,1/± 0,2°C
Unités	°C/°F
Compensation de la température	Manuel ou Auto (NTC 30KΩ) 0...100° C
Calibration de la température	OUI
Affichage	2 couleurs
Connectique	BNC, Jack phono (ATC)
Agitateur magnétique	NON en version de base, OUI en version avec agitateur magnétique
Vitesse d'agitation	0...3000 rpm
Protection IP	IP 54
Alimentation	Adaptateur AC/DC 9 V / 300 mA
Dimensions	200x220x100mm seulement l'instrument, 360x220x100 mm avec l'agitateur magnétique
Poids	950gr (sans l'agitateur magnétique), 1250gr (avec l'agitateur magnétique)



Pour Commander :	
 Tel : +33(0)5 62 95 17 94 email : contact@water-kits.fr Web : www.water-kits.fr	
Code	Description
50001202	pH 8 complet avec sonde pH XS POLYMER sonde de température NT55, câble S7/BNC 1 m, Tampons pH 7et pH 4, bras flexible porte-électrode et accessoires.
50001212	IDEM 50001202 mais sans la sonde pH
50001232	pH 8 complet avec sonde pH XS POLYMER sonde de température NT55, câble S7/BNC 1 m, Tampons pH 7et pH 4, bras flexible porte-électrode, 2 béchers et accessoires. <u>AVEC AGITATEUR MAGNETIQUE</u>
50001242	IDEM 50001232 mais sans la sonde pH
50001132	AGITATEUR MAGNETIQUE avec pilotage intégré à partir du pH8
32200223	Sonde pH XS Polymer S7
50002012	Sonde de température NT55
50000112	Bras flexible porte-électrode

Pour les électrodes spéciales selon les applications , consulter le site www.water-kits.fr (rubrique: par type / sondes pH ...)